


FUSION Spa 231

230x150 h.68 con sollevatore / with lifter

Disegno tecnico / Technical drawing

Dati tecnici Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	620 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	18
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	3 m ³
Peso a vuoto Dry weight	145 kg
Peso con acqua Wet weight	765 kg
Caratteristiche elettriche Electrical features	
Voltaggio Voltage	230
Amperaggio Amperage	22
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	1.8 Hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1.35 Kw
Potenza motore RICIRCOLO RECIRCULATION motor power	0.16 Hp
Potenza assorbita RICIRCOLO RECIRCULATION absorbed power	115 watt
Regolatore temperatura Temperature controller	3 Kw


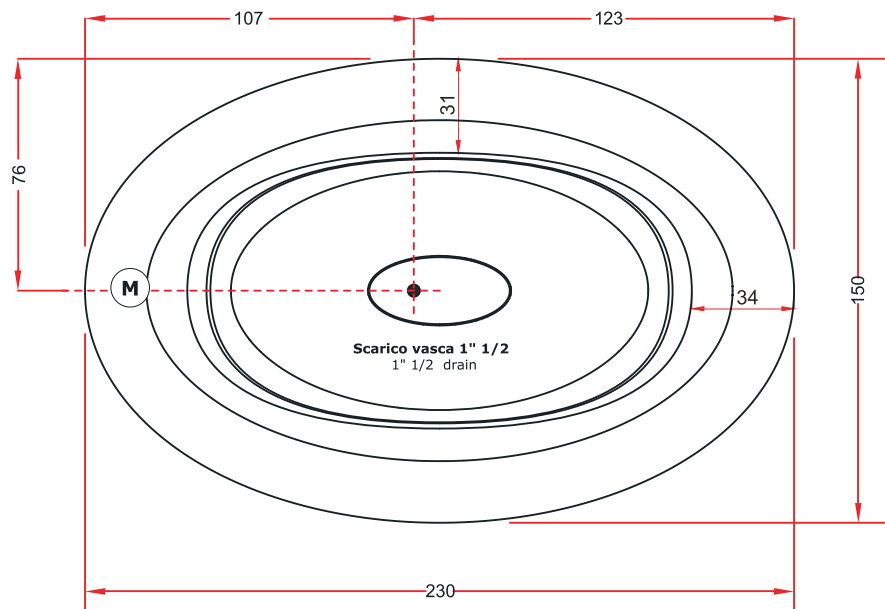


Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor

NB: la versione dotata di sollevatore pneumatico è alta 2cm in più della versione normale

Si consiglia la posa dell'ultima fila di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.

We advice to fix the last line of tiles near the edge once the installation is finished

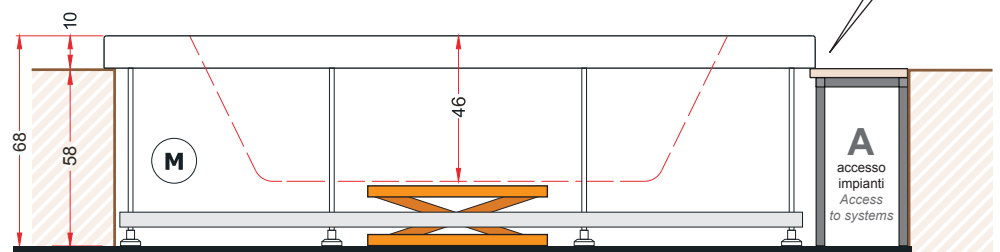

sollevatore integrato
integrated lifter

NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.


NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

FUSION Spa 231

230x150 h.68 con sollevatore / with lifter

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

NB.
Il sollevatore è integrato nella minipiscina.

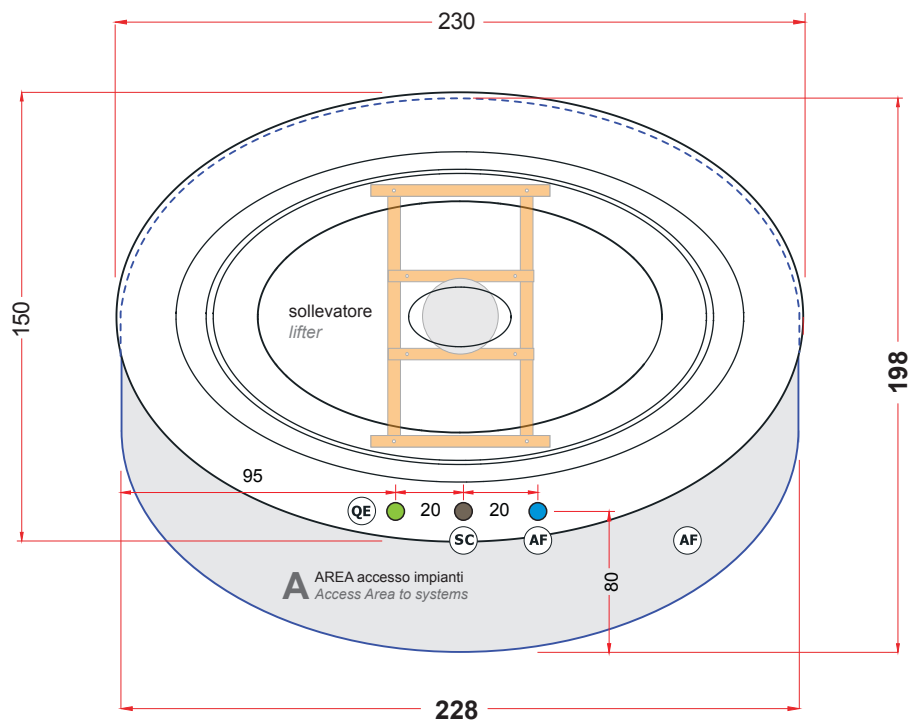

Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AC) Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria (AF) Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

Scarico a terra consigliato (SC) Recommended grounded drain


Allaccio alimentazione elettrica sezione minima del cavo 3 x 2,5 mmq lunghezza ml 2 circa Predisporre l'allaccio elettrico QE solo quando necessario. (QE) Electrical connection with minimum cable section of 3 x 2,5 mmq, approximate length 2 m



A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti

INSTALLAZIONE INCASSO BUILT IN INSTALLATION

A AREA ispezionabile con pavimento removibile
Inspection AREA
with removable floor

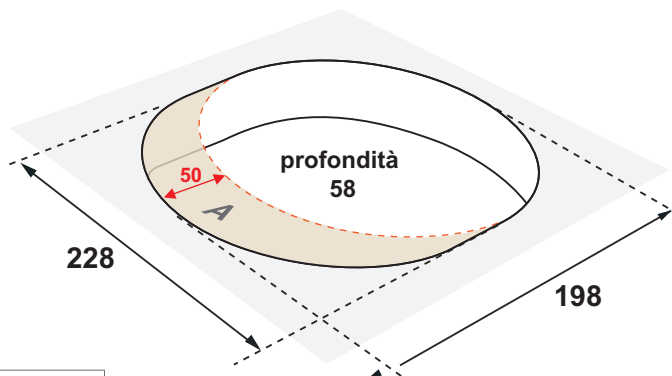

lato comando impianti control system side

In caso di installazione ad incasso è necessario garantire una corretta aerazione con due griglie min. Ø15cm.

For built in installation, it must be provided a good ventilation with two grilles min. Ø15cm.