

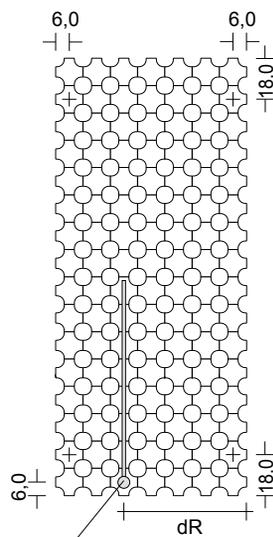


## ADD\_ON VERTICALE ELETTRICO



Posizionamento resistenza elettrica

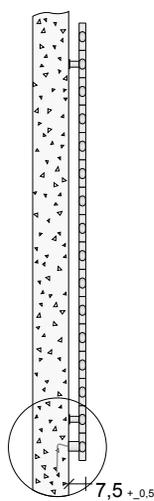

cavo di alimentazione della resistenza elettrica o di allacciamento del ricevitore wireless da inserire in una scatola incassata a muro posizionata a piacimento fino a 1,20 cm dall'Add\_On

Cavo resistenza elettrica Add\_On



Allacciamento alla rete elettrica domestica

Codice del prodotto **AD\_RE#168036901002**

AD\_RE#168036  
9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

### ACCESSORI

ZRF007

Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATORE settimanale da PARETE

Altezza (cm)	120			144			168			192			216			
Codice	L (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	dR (cm)	Prezzo (€)	Resistenza Elettrica (Watt)	dR (cm)	Prezzo (€)	Resistenza Elettrica (Watt)	dR (cm)	Prezzo (€)	Resistenza Elettrica (Watt)	dR (cm)	Prezzo (€)	Resistenza Elettrica (Watt)	dR (cm)	Prezzo (€)
AD_RE#	36,0	300 W	18		300 W	18		600 W	18		600 W	18		600 W	18	
AD_RE#	48,0	600 W	18		600 W	18		600 W	18		900 W	18		900 W	18	
AD_RE#	60,0	600 W	30		600 W	30		900 W	30		1200 W	30		1200 W	30	
AD_RE#	72,0	600 W	30		900 W	30		1200 W	30		1200 W	30				
AD_RE#	84,0	900 W	42		900 W	42		1200 W	42							
AD_RE#	96,0	900 W	42		1200 W	42										

### COLORAZIONI



Il modello ADD\_ON in tutte le sue versioni viene fornito nella colorazione Bianco Standard (cod. 9010) di serie e in tutte le colorazioni riportate nella tabella colori Tubes senza alcuna variazione di prezzo. NO GRGR.

### REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECODESIGN. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	

ADD\_ON ORIZZONTALE ELETTRICO

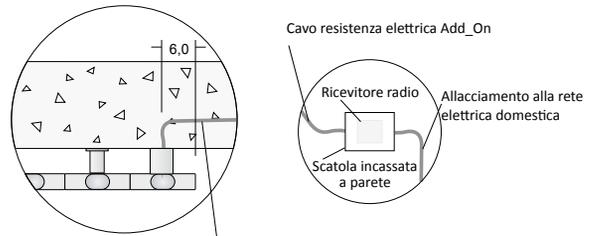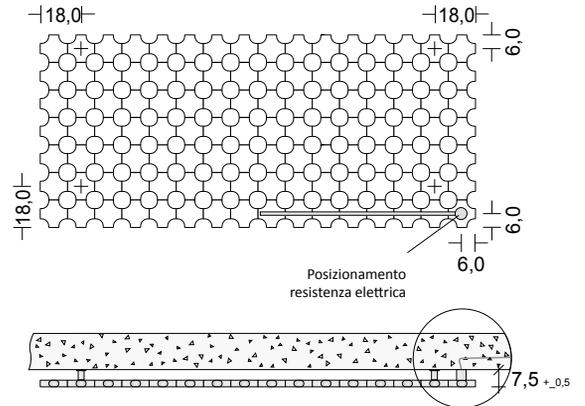

cavo di alimentazione della resistenza elettrica o di allacciamento del ricevitore wireless da inserire in una scatola incassata a muro posizionata a piacimento fino a 1,20 cm dall'Add\_On

Codice del prodotto **AD\_ROE#168036901002**

AD\_ROE#1680369010      Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
 9010                      Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

ACCESSORI

ZRF007                      Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATORE settimanale da PARETE

Larghezza (cm)	120			144			168			
Codice	H (cm)	Resistenza Elettrica (Watt)	dR (cm)	Prezzo (€)	Resistenza Elettrica (Watt)	dR (cm)	Prezzo (€)	Resistenza Elettrica (Watt)	dR (cm)	Prezzo (€)
AD_ROE#	24,0	300 W	6		600 W	6		300 W	6	
AD_ROE#	36,0	300 W	6		300 W	6		300 W	6	
AD_ROE#	48,0	600 W	6		600 W	6		600 W	6	



REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECDesign. Il Kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	

Prezzo per Calorifero/Scaldasalviette in colorazione Bianco Standard cod.9010 / Cromo ove specificato e attacchi di serie – IVA e trasporto esclusi.

## ADD\_ON FORMA LIBERA

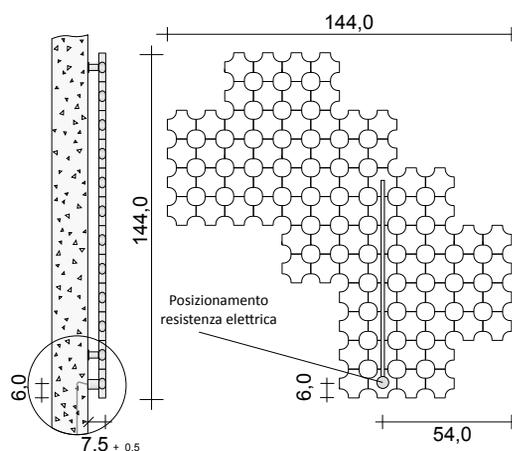

cavo di alimentazione della resistenza elettrica o di allacciamento del ricevitore wireless da inserire in una scatola incassata a muro posizionata a piacimento fino a 1,20 cm dall'Add\_On

Cavo resistenza elettrica Add\_On



Allacciamento alla rete elettrica domestica

### Codice del prodotto **AD\_FE#019010**

AD\_FE#019010  
9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

### ACCESSORI

ZRF007

Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATORE settimanale da PARETE

Codice	Descrizione	Watt	Prezzo (€) Finitura Ral 9010	Prezzo (€) Finitura NELC
AD_FE#01	Add_On Forma libera L1 ELETTRICO	900 W		

### COLORAZIONI


Il modello ADD\_ON in tutte le sue versioni viene fornito nella colorazione Bianco Standard (cod. 9010) di serie e in tutte le colorazioni riportate nella tabella colori Tubes senza alcuna variazione di prezzo. NO GRGR.

### REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo del termostato ZRF007 che permette la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
<p>cod. ZRF007</p>	ZRF007	Kit Termostato Ambiente in radiofrequenza con programmatore settimanale da parete, senza fili e certificato ECODESIGN. Il kit comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.	Bianco	

## ADD\_ON VERTICALE

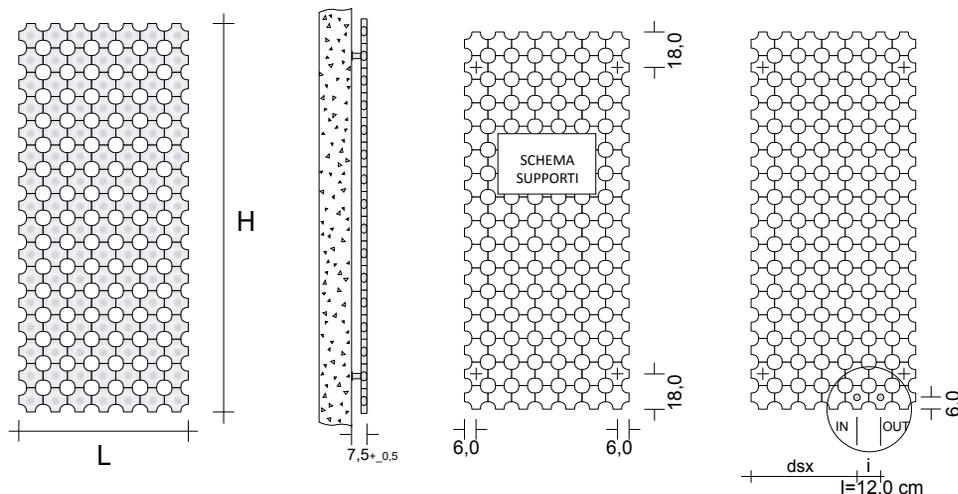

### POSIZIONAMENTO ATTACCHI

L'allacciamento del calorifero all'impianto viene fatto mediante GVR Gruppo Valvole Remoto e l'interasse degli attacchi sul calorifero è indicato nello schema sotto riportato


**dsx** = distanza dal lato SX del calorifero ed il centro del primo attacco variabile a seconda della larghezza del calorifero, vedi tabella sotto riportata

**dsx** = 6cm per L.24 cm

**dsx** = 18cm per L.36 e 48 cm


**dsx** = 30cm per L.60 e 72 cm

**dsx** = 42 cm per L.84 e 96 cm





Allacciamento del CALORIFERO al GVR

## ADD\_ON ORIZZONTALE

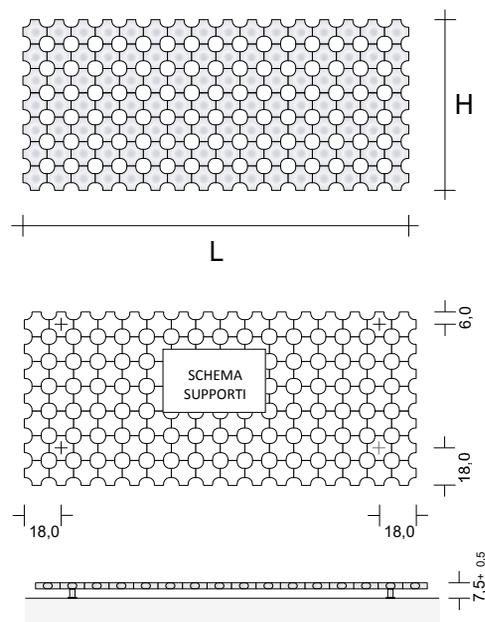

### POSIZIONAMENTO ATTACCHI

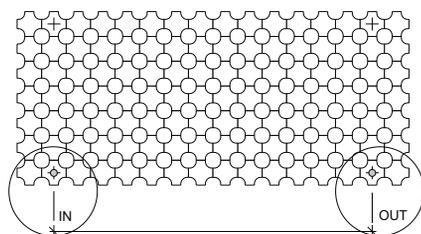

Allacciamento del CALORIFERO al GVR

Codice del prodotto **AD\_R#192048ST9010-AD\_RO#192048ST9010**

AD\_R#192048-AD\_RO#192048  
ST  
9010

Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
Codice supporto Standard  
Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

**VERTICALE**

Altezza (cm)	120			144			168			192			216			240		
Codice L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)
AD_R# 24,0	273	143		329	175		386	209		443	238		501	272		559	307	
AD_R# 36,0	410	214		494	263		579	313		665	357		752	408		839	460	
AD_R# 48,0	534	279		644	342		754	408		866	465		979	531		1093	600	
AD_R# 60,0	651	341		785	417		920	497		1057	567		1195	649		1334	732	
AD_R# 72,0	762	399		919	489		1077	582		1237	664		1399	759		1562	857	
AD_R# 84,0	866	453		1045	556		1225	662		1407	755		1591	864		1777	975	
AD_R# 96,0	964	504		1163	618		1364	737		1567	841		1772	962		1979	1086	

**ORIZZONTALE**

Larghezza (cm)	120			144			168			192			216			240		
Codice H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)
AD_RO# 24,0	273	143		329	175		386	209		443	230		501	272		559	307	
AD_RO# 36,0	410	214		494	263		579	313		665	357		752	408		839	460	
AD_RO# 48,0	534	279		644	342		754	408		866	465		979	531		1093	600	
AD_RO# 60,0	651	341		785	417		920	497		1057	567		1195	649		1334	732	
AD_RO# 72,0	762	399		919	489		1077	582		1237	664		1399	759		1562	857	
AD_RO# 84,0	866	453		1045	556		1225	662		1407	755		1591	864		1777	975	
AD_RO# 96,0	964	504		1163	618		1364	737		1567	841		1772	962		1979	1086	

**COLORAZIONI**

Il modello ADD\_ON in tutte le sue versioni viene fornito nella colorazione Bianco Standard (cod. 9010 ) di serie e in tutte le colorazioni riportate nella tabella colori Tubes senza alcuna variazione di prezzo. NO GRCC

**IMBALLO**

L'imballo in cartone è compreso nel prezzo di vendita dei prodotti e prevede il kit completo per il fissaggio a parete e la valvolina di sfianto manuale.


**GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO SPECIFICO PER ADD\_ON (GVR\_AD)**

Il GVR\_AD comprende il gruppo valvole e detentore a collegamento remoto, personalizzato per il modello Add\_On, installabile fino ad un massimo di 6 mt. dal calorifero.


Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR_AD#9010	Gruppo valvole remote per ADD_ON finitura Bianco Standard Tubes	Bianco Lucido	

## VISTA FRONTALE

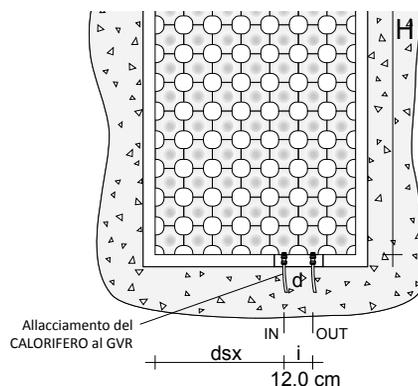

## SEZIONI LONGITUDINALI

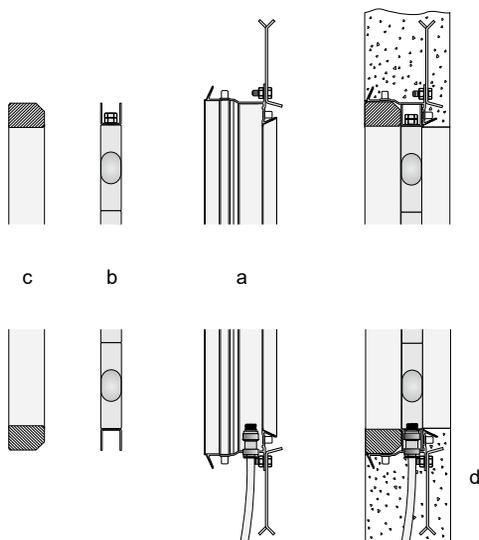

- a Controtelaio da murare fornito assieme all'Add\_On intramuro
- b Cornice installata all'Add\_On per installazione su controtelaio
- c Cornice in MDF di bloccaggio GREZZA da verniciare o intonacare
- d Spazio riservato all'allacciamento idraulico all'impianto di riscaldamento

## POSIZIONAMENTO ATTACCHI

L'allacciamento del calorifero all'impianto viene fatto mediante GVR Gruppo Valvole Remoto e l'interasse degli attacchi sul calorifero è indicato nello schema sotto riportato

**dsx** = distanza dal lato SX del calorifero ed il centro del primo attacco variabile a seconda della larghezza del calorifero, vedi tabella sotto riportata

**dsx** = 6cm per L.24 cm

**dsx** = 18cm per L.36 e 48 cm

**dsx** = 30cm per L.60 e 72 cm

**dsx** = 42 cm per L.84 e 96 cm

## Note sul montaggio Add\_On intramuro

- 1 Installazione controtelaio (a) nella muratura al grezzo seguendo attentamente le istruzioni di montaggio inserite nella confezione
- 2 Predisporre l'allacciamento all'impianto di riscaldamento (d)
- 3 Installare l'Add\_On completo di cornice (b) nel controtelaio (a)
- 4 Collegare Add\_On all'impianto di riscaldamento attraverso la predisposizione (d)
- 5 Installare la cornice in MDF © di copertura e bloccaggio Add\_On Intramuro
- 6 Verniciare o intonacare la cornice in MDF © con la stessa finitura della parete

Codice del prodotto **AD\_RI#192048ST9010**

AD\_RI#192048 Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
 ST Codice supporto Standard  
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

**ADD\_ON INTRAMURO VERTICALE**

Altezza (cm)	120			144			168			192			216			240			
Codice	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)
AD_RI#	36,0	410	214		494	263		579	313		665	357		752	408		839	460	
AD_RI#	48,0	534	279		644	342		754	408		866	465		979	531		1093	600	
AD_RI#	60,0	651	341		785	417		920	497		1057	567		1195	649		1334	732	
AD_RI#	72,0	762	399		919	489		1077	582		1237	664		1399	759		1562	857	
AD_RI#	84,0	866	453		1045	556		1225	662		1407	755		1591	864		1777	975	
AD_RI#	96,0	964	504		1163	618		1364	737		1567	841		1772	962		1979	1086	

**PARTE INCASSO corrispondente**

Altezza (cm)	120		144		168		192		216		240	
Codice	L (cm)	Prezzo (€)										
INTRA_AD#	36,0											
INTRA_AD#	48,0											
INTRA_AD#	60,0											
INTRA_AD#	72,0											
INTRA_AD#	84,0											
INTRA_AD#	96,0											

**GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO SPECIFICO PER ADD\_ON (GVR\_AD)**

Il GVR\_AD comprende il gruppo valvole e detentore a collegamento remoto, personalizzato per il modello Add\_On, installabile fino ad un massimo di 6 mt. dal calorifero.



Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR_AD#9010	Gruppo valvole remote per ADD_ON finitura Bianco Standard Tubes	Bianco Lucido	

## VISTA FRONTALE



## SEZIONI LONGITUDINALI

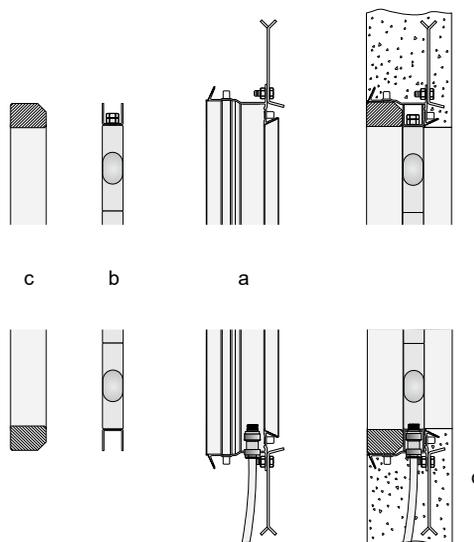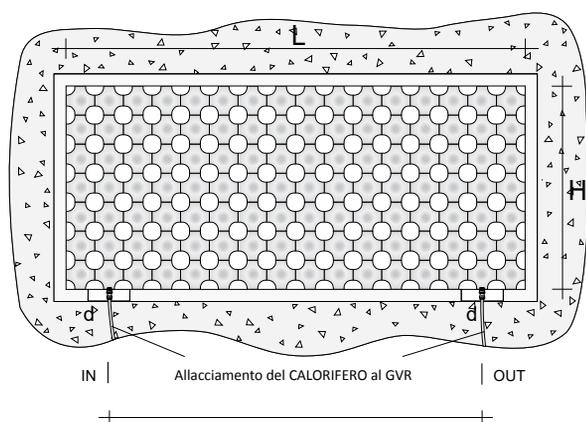

- a Controtelaio da murare fornito assieme all'Add\_On intramuro
- b Cornice installata all'Add\_On per installazione su controtelaio
- c Cornice in MDF di bloccaggio GREZZA da verniciare o intonacare
- d Spazio riservato all'allacciamento idraulico all'impianto di riscaldamento

## Note sul montaggio Add\_On intramuro

- 1 Installazione controtelaio (a) nella muratura al grezzo seguendo attentamente le istruzioni di montaggio inserite nella confezione
- 2 Predisporre l'allacciamento all'impianto di riscaldamento (d)
- 3 Installare l'Add\_On completo di cornice (b) nel controtelaio (a)
- 4 Collegare l'Add\_On all'impianto di riscaldamento attraverso la predisposizione (d)
- 5 Installare la cornice in MDF © di copertura e bloccaggio Add\_On Intramuro
- 6 Verniciare o intonacare la cornice in MDF © con la stessa finitura della parete

Codice del prodotto **AD\_ROI#168048ST9010**

AD\_ROI#168048 Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
 ST Codice supporto Standard  
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

**ADD\_ON INTRAMURO ORIZZONTALE**

Larghezza (cm)	120			144			168			192			216			240		
Codice H (cm)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Watt ΔT. 30°C	Prezzo (€)
AD_ROI# 36,0	410	214		494	263		579	313		665	357		752	408		839	460	
AD_ROI# 48,0	534	279		644	342		754	408		866	465		979	531		1093	600	
AD_ROI# 60,0	651	341		785	417		920	497		1057	567		1195	649		1334	732	
AD_ROI# 72,0	762	399		919	489		1077	582		1237	664		1399	759		1562	857	
AD_ROI# 84,0	866	453		1045	556		1225	662		1407	755		1591	864		1777	975	
AD_ROI# 96,0	964	504		1163	618		1364	737		1567	841		1772	962		1979	1086	

**PARTE INCASSO corrispondente**

Larghezza (cm)	120		144		168		192		216		240	
Codice H (cm)		Prezzo (€)										
INTRA_ADO# 36,0												
INTRA_ADO# 48,0												
INTRA_ADO# 60,0												
INTRA_ADO# 72,0												
INTRA_ADO# 84,0												
INTRA_ADO# 96,0												



**GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO SPECIFICO PER ADD\_ON (GVR\_AD)**

Il GVR\_AD comprende il gruppo valvole e detentore a collegamento remoto, personalizzato per il modello Add\_On, installabile fino ad un massimo di 6 mt. dal calorifero.


Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
	GVR_AD#9010	Gruppo valvole remote per ADD_ON finitura Bianco Standard Tubes	Bianco Lucido	

ADD\_ON MODELLO L1

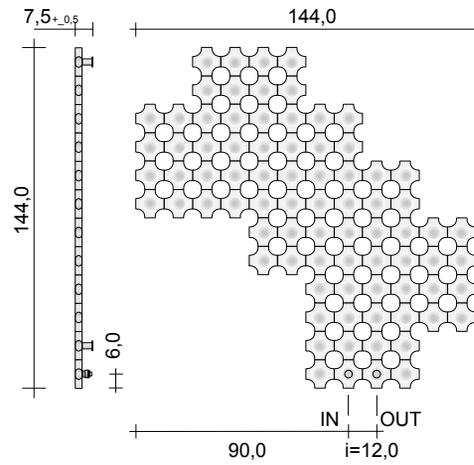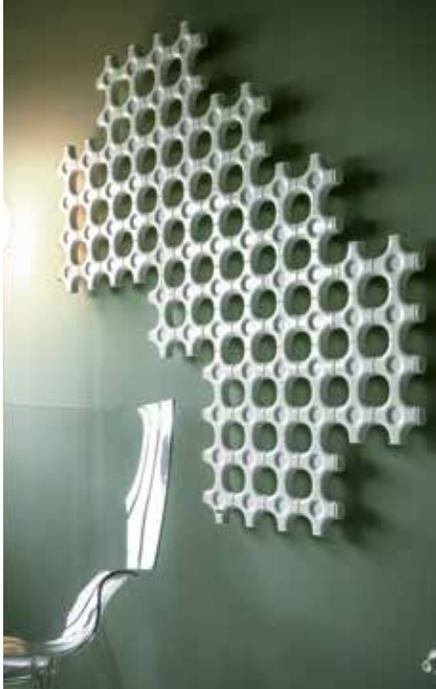

ADD\_ON MODELLO L4

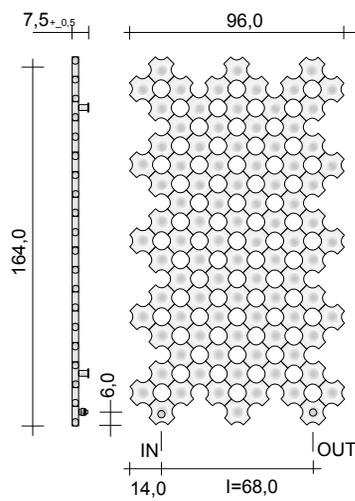

Codice del prodotto **AD\_F#01ST9010**

AD\_F#01 Codice articolo riportato nella tabella prezzi  
 ST Codice supporto Standard  
 9010 Codice colore/finitura riportato nella TABELLA COLORI TUBES Ufficiale

Modello	H (cm)	L (cm)	Resa Termica in Watt		Prezzo Bianco std. Cat. C0 (€)	Prezzo Categoria C1/C2 (€)	Prezzo Categoria Cat. C3 (€)
			Versione COLORATA ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
AD_F#01	144,0	144,0	969	515			
AD_F#04	164,0	96,0	1120	605			

**GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO SPECIFICO PER ADD\_ON (GVR\_AD)**

Il GVR\_AD comprende il gruppo valvole e detentore a collegamento remoto, personalizzato per il modello Add\_On, installabile fino ad un massimo di 6 mt. dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
		GVR_AD#9010	Gruppo valvole remote per ADD_ON finitura Bianco Standard Tubes	Bianco Lucido