

THE
STONE
STYLE

CEPPO DI GRÈ

ENERGIE KER

LIBERI DI IMMAGINARE NUOVE FORME DI ELEGANZA

FREE TO IMAGINE NEW FORMS
OF ELEGANCE

LIBRES D'IMAGINER
DE NOUVELLES FORMES D'ÉLÉGANCE

FREI, SICH NEUE FORMEN
DER ELEGANZ VORZUSTELLEN

INDOOR
RIVESTIMENTO . WALL:
Ceppo di Grè, White 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato . Rectified

TAVOLINO SOGGIORNO . LIVING ROOM TABLE:
MARBLE STYLE - Agata Oyster, 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Anthracite 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified

OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Warm 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E OLTRE

FLOORS, WALLS AND
BEYOND

SOLS, REVÊTEMENTS ET
PLUS ENCORE

BÖDEN, WÄNDE UND
MEHR

La gamma EnergieKer comprende anche lastre di 120x280 cm con 6 mm di spessore. Estremamente versatili e funzionali consentono diverse possibilità applicative: pavimenti, rivestimenti, non solo delle pareti ma anche di elementi architettonici complessi e complementi d'arredo coordinati.

EnergieKer range includes 6-mm 120x280 slabs. These tiles entail many application possibilities: floors, coverings, not only for walls but also for complex architectural elements and their matching furnishing complements.

La gamme EnergieKer comprend aussi des plaques de 120x280 cm avec une épaisseur de 6 mm. Extrêmement polyvalentes et fonctionnelles, elles offrent plusieurs possibilités d'application : des sols, des revêtements, non seulement de murs mais aussi d'éléments architecturaux complexes et de compléments d'ameublement coordonnés.

Das EnergieKer-Sortiment umfasst auch Platten im Format 120 x 280 cm mit 6 mm Stärke. Äußerst vielseitig und funktional ermöglichen sie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Böden, Verkleidungen, nicht nur von Wänden, sondern auch von komplexen architektonischen Elementen und abgestimmten Einrichtungsaccessories.



INDOOR
RIVESTIMENTO . WALL:
Ceppo di Grè, White 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato . Rectified

TAVOLINO SOGGIORNO . LIVING ROOM TABLE:
MARBLE STYLE - Agata Oyster, 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Anthracite 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified

OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Warm 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Multi 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



CUCINA . KITCHEN:
Ceppo di Grè, Grey, 120x280 . 48"x110" 6 mm
Rettificato . Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
WARM STYLE - Woodbreak, Larch 30x160 . 12"x63" - 20x160 . 8"x63" , 9 mm
Rettificato . Rectified

CEPPO DI GRÈ

SOVRAPPOSIZIONI CONTEMPORANEE TRA ESTETICA RICERCATA ED ESPERIENZE SENSORIALI COINVOLGENTI

A CONTEMPORARY ENCOUNTER
BETWEEN AESTHETIC AND
IMMERSIVE SENSUOUS EXPERIENCES

SUPERPOSITIONS
CONTEMPORAINES ENTRE
ESTHÉTIQUE RECHERCHÉE ET
EXPÉRIENCES SENSORIELLES
PASSIONNANTES

ZEITGENÖSSISCHE
ÜBERSCHNEIDUNGEN ZWISCHEN
RAFFINIERTER ÄSTHETIK UND
FESSELNDEN SINNESERFAHRUNGEN

RIVESTIMENTO . WALL:
Ceppo di Grè, White 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato - Rectified
Ceppo di Grè, Warm 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato - Rectified

VOLUMI . VOLUMES:
Ceppo di Grè, Warm 120x280 . 48"x110"
6 mm - Rettificato - Rectified

PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Multi 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato - Rectified



PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Multi 80x80 . 32"x32"
20 mm TH2.0 . Rettificato . Rectified




PAVIMENTO . FLOOR:
Ceppo di Grè, Warm 60x120 .
24"x48"
20 mm TH2.0 . Rettificato . Rectified

CEPPO DI GRÈ



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG

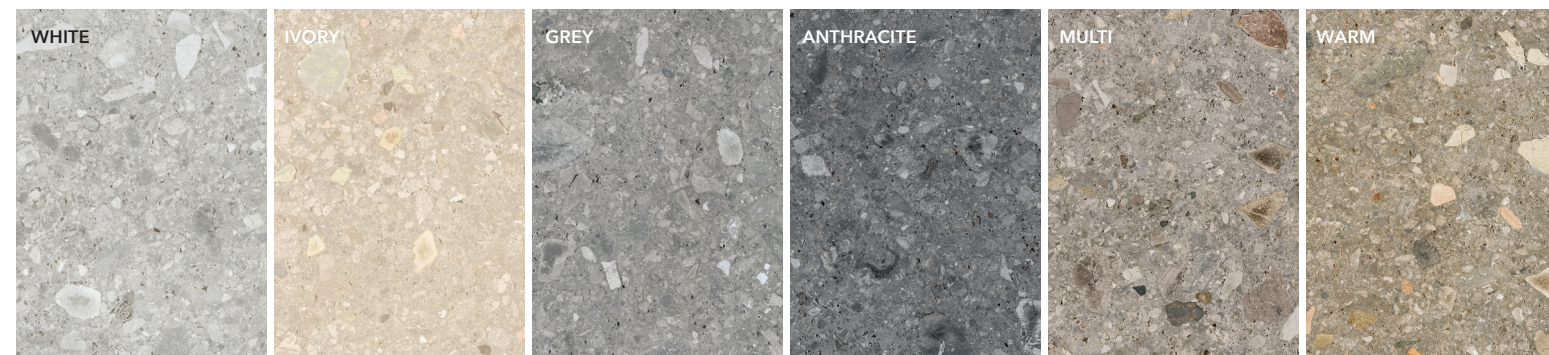

EKXTREME - EKCOLLECTIONS

EKXTREME 120x280 48"x110"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
R10	R10	R11	R10	R10	R10
RETT	RETT	SABB	RETT	SABB	RETT
WHITE IVORY GREY MULTI	WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM	WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM	WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM	WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM	WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM
159	153	154	144	146	137
PRICE CODE / M ²					

TH2.0 - OUTDOOR

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"
TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm
R11	R11	R11	R11
RETT	RETT	RETT	RETT
WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI	WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM	WHITE IVORY GREY ANTHRACITE MULTI WARM	IVORY MULTI WARM WHITE GREY ANTHRACITE
165	155	156	151
PRICE CODE / M ²			

BATTISCOPIA

BATTISCOPIA 6,5x120 2" ¹⁹ /16x48"	BATTISCOPIA 7,5x80 3"x32"	BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24"
RETT	RETT	RETT
WHITE GREY ANTHRACITE MULTI WARM	WHITE GREY ANTHRACITE MULTI WARM	WHITE GREY ANTHRACITE MULTI WARM
120	109	106
PRICE CODE / PC		














PAVIMENTO . FLOOR:
 Ceppo di Grè, Grey, 60x60 . 24"x24", 20 mm TH2.0
 Rettificato . Rectified



Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES . FICHE TECHNIQUE . TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.		95 % min.	95 % min.	-			
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. Sforzo di rottura. Breakage resistance. Résistance à la rupture. Bruchlast.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 ⁻⁶ °C		
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen.		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiner und Zusatzstoffe für Schwimmbäder.		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.		
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/89	Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	ANSI A 137.1-2012	Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		


* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
 IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
 Technical details available on: www.energieker.it
 Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
 Fiches techniques à consulter sur le site: www.energieker.it


Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS


Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M ² /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M ² /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
80X80 RETT./LCP	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m ² /Box	Kg/Box	Box/Pal	m ² /Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m ² /Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m ² /Cassa	Kg/Cassa
120x280 RETT. / LCP ***	6	Cassa	291x140x34	3,36	48,38	20	67,20	1.054
		Cavalletto	290x75x156	3,36	48,38	44	147,84	2.252

TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M ² /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet SqM/Pallet Qm/Palette M ² /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
80x80 RETT.	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 4 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015



放射水平: A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung

Declare.



Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considérer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentés fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 301764

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

