



KELLY 5010

**GARANZIA
EUROPEA**

MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 38 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

Consultare tabella colori.

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Acqua calda
- Elettrico
- Kit Misto
- Blower
- Blower Misto

Pressione max: 5 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C


Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 2 da 1/2" G

CERTIFICAZIONI



HOT WATER HEATING RADIATORS,
CONVECTORS AND RADIANT MOUNTED
CEILING PANELS - NF 547

RADIATORE REVERSIBILE




ACCESSORI

Valvola kristal int.50 a squadra SX termostattabile Bianco R01



Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311188

Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311187




Misure per valvola kristal
a squadra termostattabile



Testa termostatica a liquido - bianca

(confezione da 2 pezzi)

Codice 5035270710016




Misure testa termostatica



Testa termostatica a liquido - lucida

(confezione da 2 pezzi)


Codice 5035270710015



Misure testa termostatica







Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

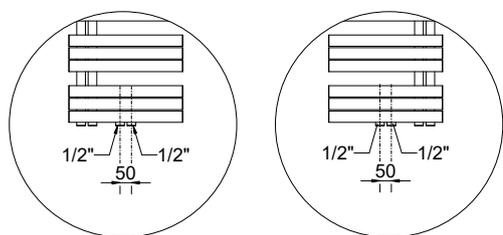

Particolare della versione allaccio centrale con collettori a sinistra


Particolare della versione allaccio centrale con collettori a destra

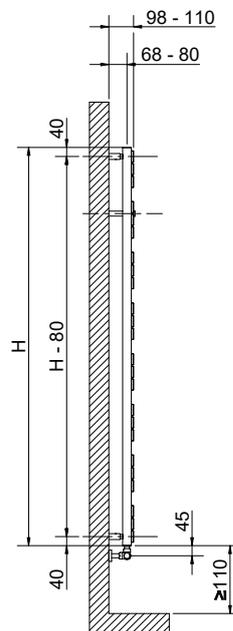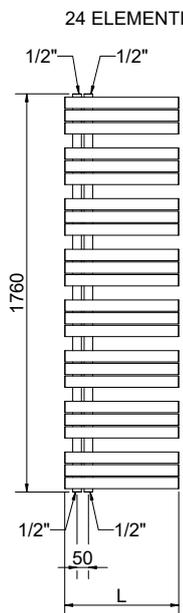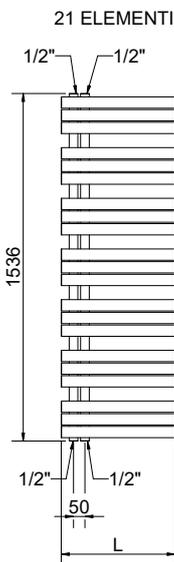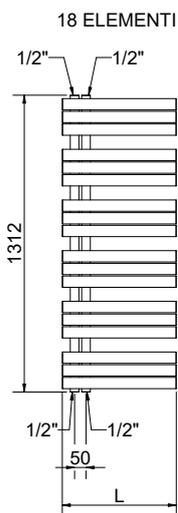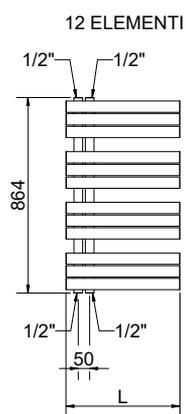

Misure valide con valvole Kristal


KELLY 5010

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m ²]	Contenuto d'acqua [lt]	Potenza termica [Watt]		Esponente n	Kit funz. misto [Watt]
						Δt=50°C	Δt=30°C		
864	500	3551726100025	8,5	0,87	3,9	381	204	1,2243	400
	600	3551726100029	9,8	1,01	4,3	443	234	1,2536	400
1312	500	3551726100026	12,7	1,31	5,8	563	300	1,2351	500
	600	3551726100030	14,6	1,51	6,5	637	336	1,2533	600
1536	500	3551726100027	14,9	1,53	6,8	652	341	1,2695	600
	600	3551726100031	17,1	1,77	7,6	742	388	1,2696	700
1760	500	3551726100028	17,0	1,75	7,8	728	378	1,2837	700
	600	3551726100032	19,5	2,02	8,7	875	455	1,2781	900

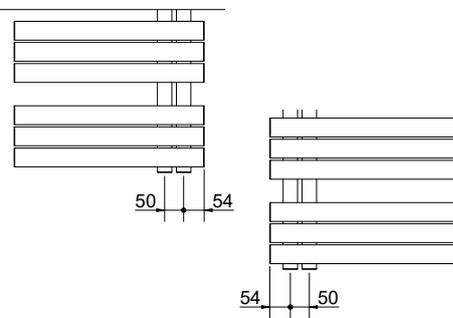


KELLY 5010 ALLACCIO CENTRALE (COLLETTORI A DESTRA)

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Codice
864	500	3551726100041
	600	3551726100045
1312	500	3551726100042
	600	3551726100046
1536	500	3551726100043
	600	3551726100047
1760	500	3551726100044
	600	3551726100048



KELLY 5010 ALLACCIO CENTRALE (COLLETTORI A SINISTRA)

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Codice
864	500	3551726100033
	600	3551726100037
1312	500	3551726100034
	600	3551726100038
1536	500	3551726100035
	600	3551726100039
1760	500	3551726100036
	600	3551726100040



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ