



LUCY 25 PLUS

GARANZIA EUROPEA

MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 30 mm.
- Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfianto, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

Consultare la tabella colori.

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Acqua calda
- Kit Misto

Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

CERTIFICAZIONI



ACCESSORI



Valvola kristal a squadra termostattabile Bianco R01

Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311161

Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311160



Valvola kristal int.50 a squadra SX termostattabile Bianco R01

Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311188


Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311187




Testa termostatica a liquido - bianca

(confezione da 2 pezzi)


Codice 5035270710016



Misure per valvola kristal a squadra termostattabile




Misure per valvola kristal a squadra termostattabile









Misure testa termostatica

Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01



Particolare della versione interasse 50 mm.

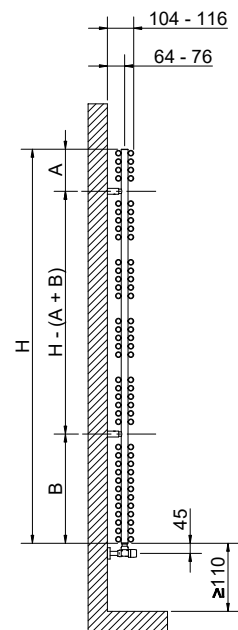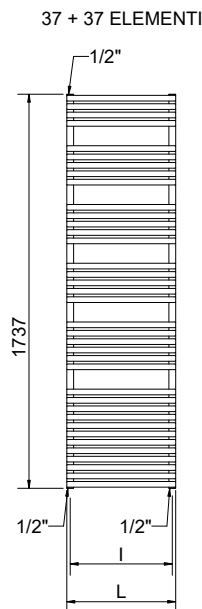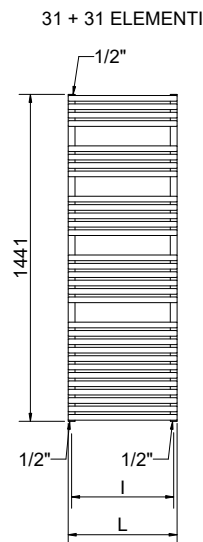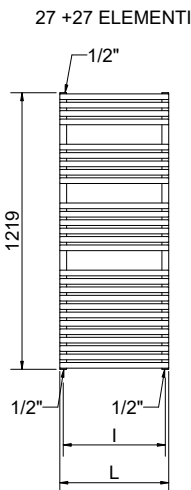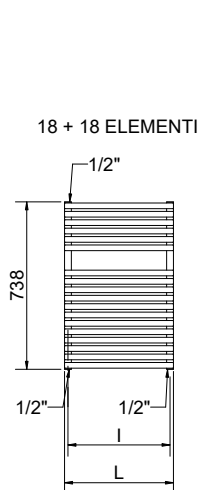

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (l) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LUCY 25 PLUS

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse l [mm]	A [mm]	B [mm]	Codice	INTERASSE 50 mm		Potenza termica [Watt]			Kit funz. misto [Watt]		
						Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m ²]	Contenuto d'acqua [lit]	Δt=50°C		Δt=30°C	Esponente n
738	430	400	226	911	3551406101400	3551406101414	11,07	1,44	7,76	543	294	1,1980	500
	480	450			3551406101404	3551406101418	11,50	1,50	8,06	611	331	1,1982	600
	530	500			3551406101401	3551406101415	15,84	2,05	11,11	816	434	1,2379	700
1219	480	450	185	481	3551406101405	3551406101419	17,43	2,27	12,23	915	487	1,2339	900
	530	500			3551406101408	3551406101422	19,03	2,48	13,35	1014	541	1,2300	1000
	580	550			3551406101411	3551406101425	20,63	2,69	14,47	1112	595	1,2260	1200
1441	430	400	185	481	3551406101402	3551406101416	18,25	2,37	12,80	945	496	1,2618	900
	480	450			3551406101406	3551406101420	20,09	2,61	14,09	1057	557	1,2536	1000
	530	500			3551406101409	3551406101423	21,92	2,85	15,38	1169	619	1,2455	1200
1737	580	550	185	481	3551406101412	3551406101426	23,76	3,10	16,66	1282	681	1,2374	1200
	430	400			3551406101403	3551406101417	21,81	2,83	15,30	1123	590	1,2599	1000
	480	450			3551406101407	3551406101421	24,01	3,12	16,84	1252	661	1,2521	1200
	530	500			3551406101410	3551406101424	26,20	3,41	18,37	1382	732	1,2442	1200
	580	550			3551406101413	3551406101427	28,39	3,70	19,91	1512	804	1,2364	1200

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ