



LUCY 18 PLUS

GARANZIA EUROPEA

MATERIALI:

- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 30 mm.
- Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato \varnothing 18 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

Consultare tabella colori.

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI.

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Acqua calda
- Kit Misto

Pressione max: 8 bar

Funzionamento: acqua calda

Temperatura massima d'esercizio: 110° C

Connessioni: n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G

CERTIFICAZIONI




ACCESSORI

Valvola kristal a squadra termostattabile Bianco R01



Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311161

Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311160




Misure per valvola kristal a squadra termostattabile



Valvola kristal int.50 a squadra SX termostattabile Bianco R01

Attacco Rame \varnothing 12/14/15
Codice 5991990311188

Attacco Multistrato \varnothing 16
Codice 5991990311187




Misure per valvola kristal a squadra termostattabile



Testa termostatica a liquido - bianca

(confezione da 2 pezzi)


Codice 5035270710016









Misure testa termostatica

Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01



Particolare della versione interasse 50 mm.

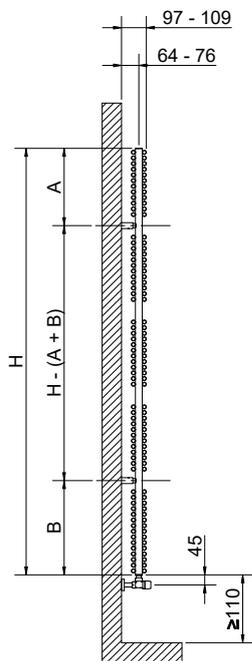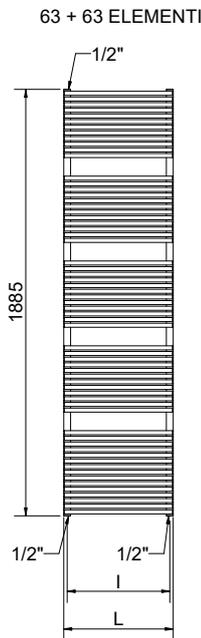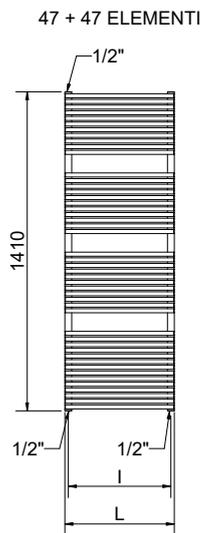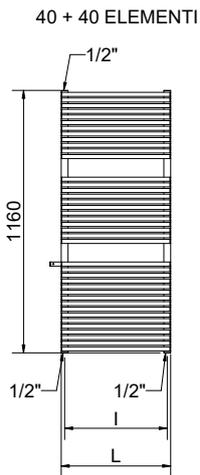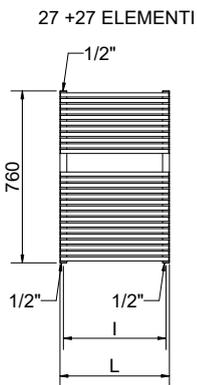

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (l) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LUCY 18 PLUS

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse l [mm]	A [mm]	B [mm]	Codice	INTERASSE 50 mm		Potenza termica [Watt]			Kit funz. misto [Watt]		
						Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m ²]	Contenuto d'acqua [lt]	Δt=50°C		Δt=30°C	Esponente n
760	430	400	316	67	3551406101300	3551406101314	12,7	1,4	5,1	565	298	1,2541	500
	480	450			3551406101304	3551406101318	14,0	1,6	5,6	711	377	1,2431	700
	430	400	3551406101301	3551406101315	19,5	1,2	7,9	821	432	1,2564	700		
1160	480	450	341	441	3551406101305	3551406101319	21,5	2,3	8,7	1018	538	1,2495	1000
	530	500			3551406101308	3551406101322	23,5	2,6	9,4	1215	643	1,2449	1200
	580	550	3551406101311	3551406101325	25,3	2,8	10,2	1609	854	1,2391	1200		
1410	430	400	316	391	3551406101302	3551406101316	23,0	2,5	9,4	957	503	1,2576	900
	480	450			3551406101306	3551406101320	25,4	2,8	10,2	1183	624	1,2529	1200
	530	500	3551406101309	3551406101323	27,2	3,0	11,3	1421	750	1,2498	1200		
	580	550	3551406101312	3551406101326	30,2	3,3	12,0	1897	1004	1,2459	1200		
1885	430	400	341	416	3551406101303	3551406101317	31,0	3,4	12,5	1268	666	1,2604	1200
	480	450			3551406101307	3551406101321	34,0	3,8	13,7	1565	822	1,2608	1200
	530	500	3551406101310	3551406101324	37,2	4,1	14,9	1861	977	1,2610	1200		
	580	550	3551406101313	3551406101327	40,3	4,5	16,1	2042	1072	1,2621	1200		

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)ⁿ