



**woodtime**

GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP

# woodtime

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE

Grazie a un profondo realismo di superficie, Woodtime interpreta tutta la bellezza delle venature irregolari tipiche del legno con maestria ed eleganza. Proposto in cinque tonalità calde e avvolgenti la collezione dona carattere ad ambienti dai tratti contemporanei e dal sapore sofisticato.

*With the profound realism of its surfaces, Woodtime interprets all the beauty of typical irregular wood grains with mastery and elegance. Available in five warm and embracing shades, the collection gives character to contemporary and sophisticated rooms.*

★★★★★  
**MONOCIBEC®**  
FINCIBEC GROUP

# WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE

9 mm

## FORMATI/SIZES



30x120 cm - 12"x47"



20x120 cm - 8"x47"

SUPERFICI/SURFACES  
**naturale/natural  
grip**

BORDO/EDGE  
**rettificato/rectified**





**woodtime**

---

ARBEITE BIANCO

04

05



Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:

ABETE BIANCO





**woodtime**

---

---


LARICE



Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:  
**LARICE**



# LARICE

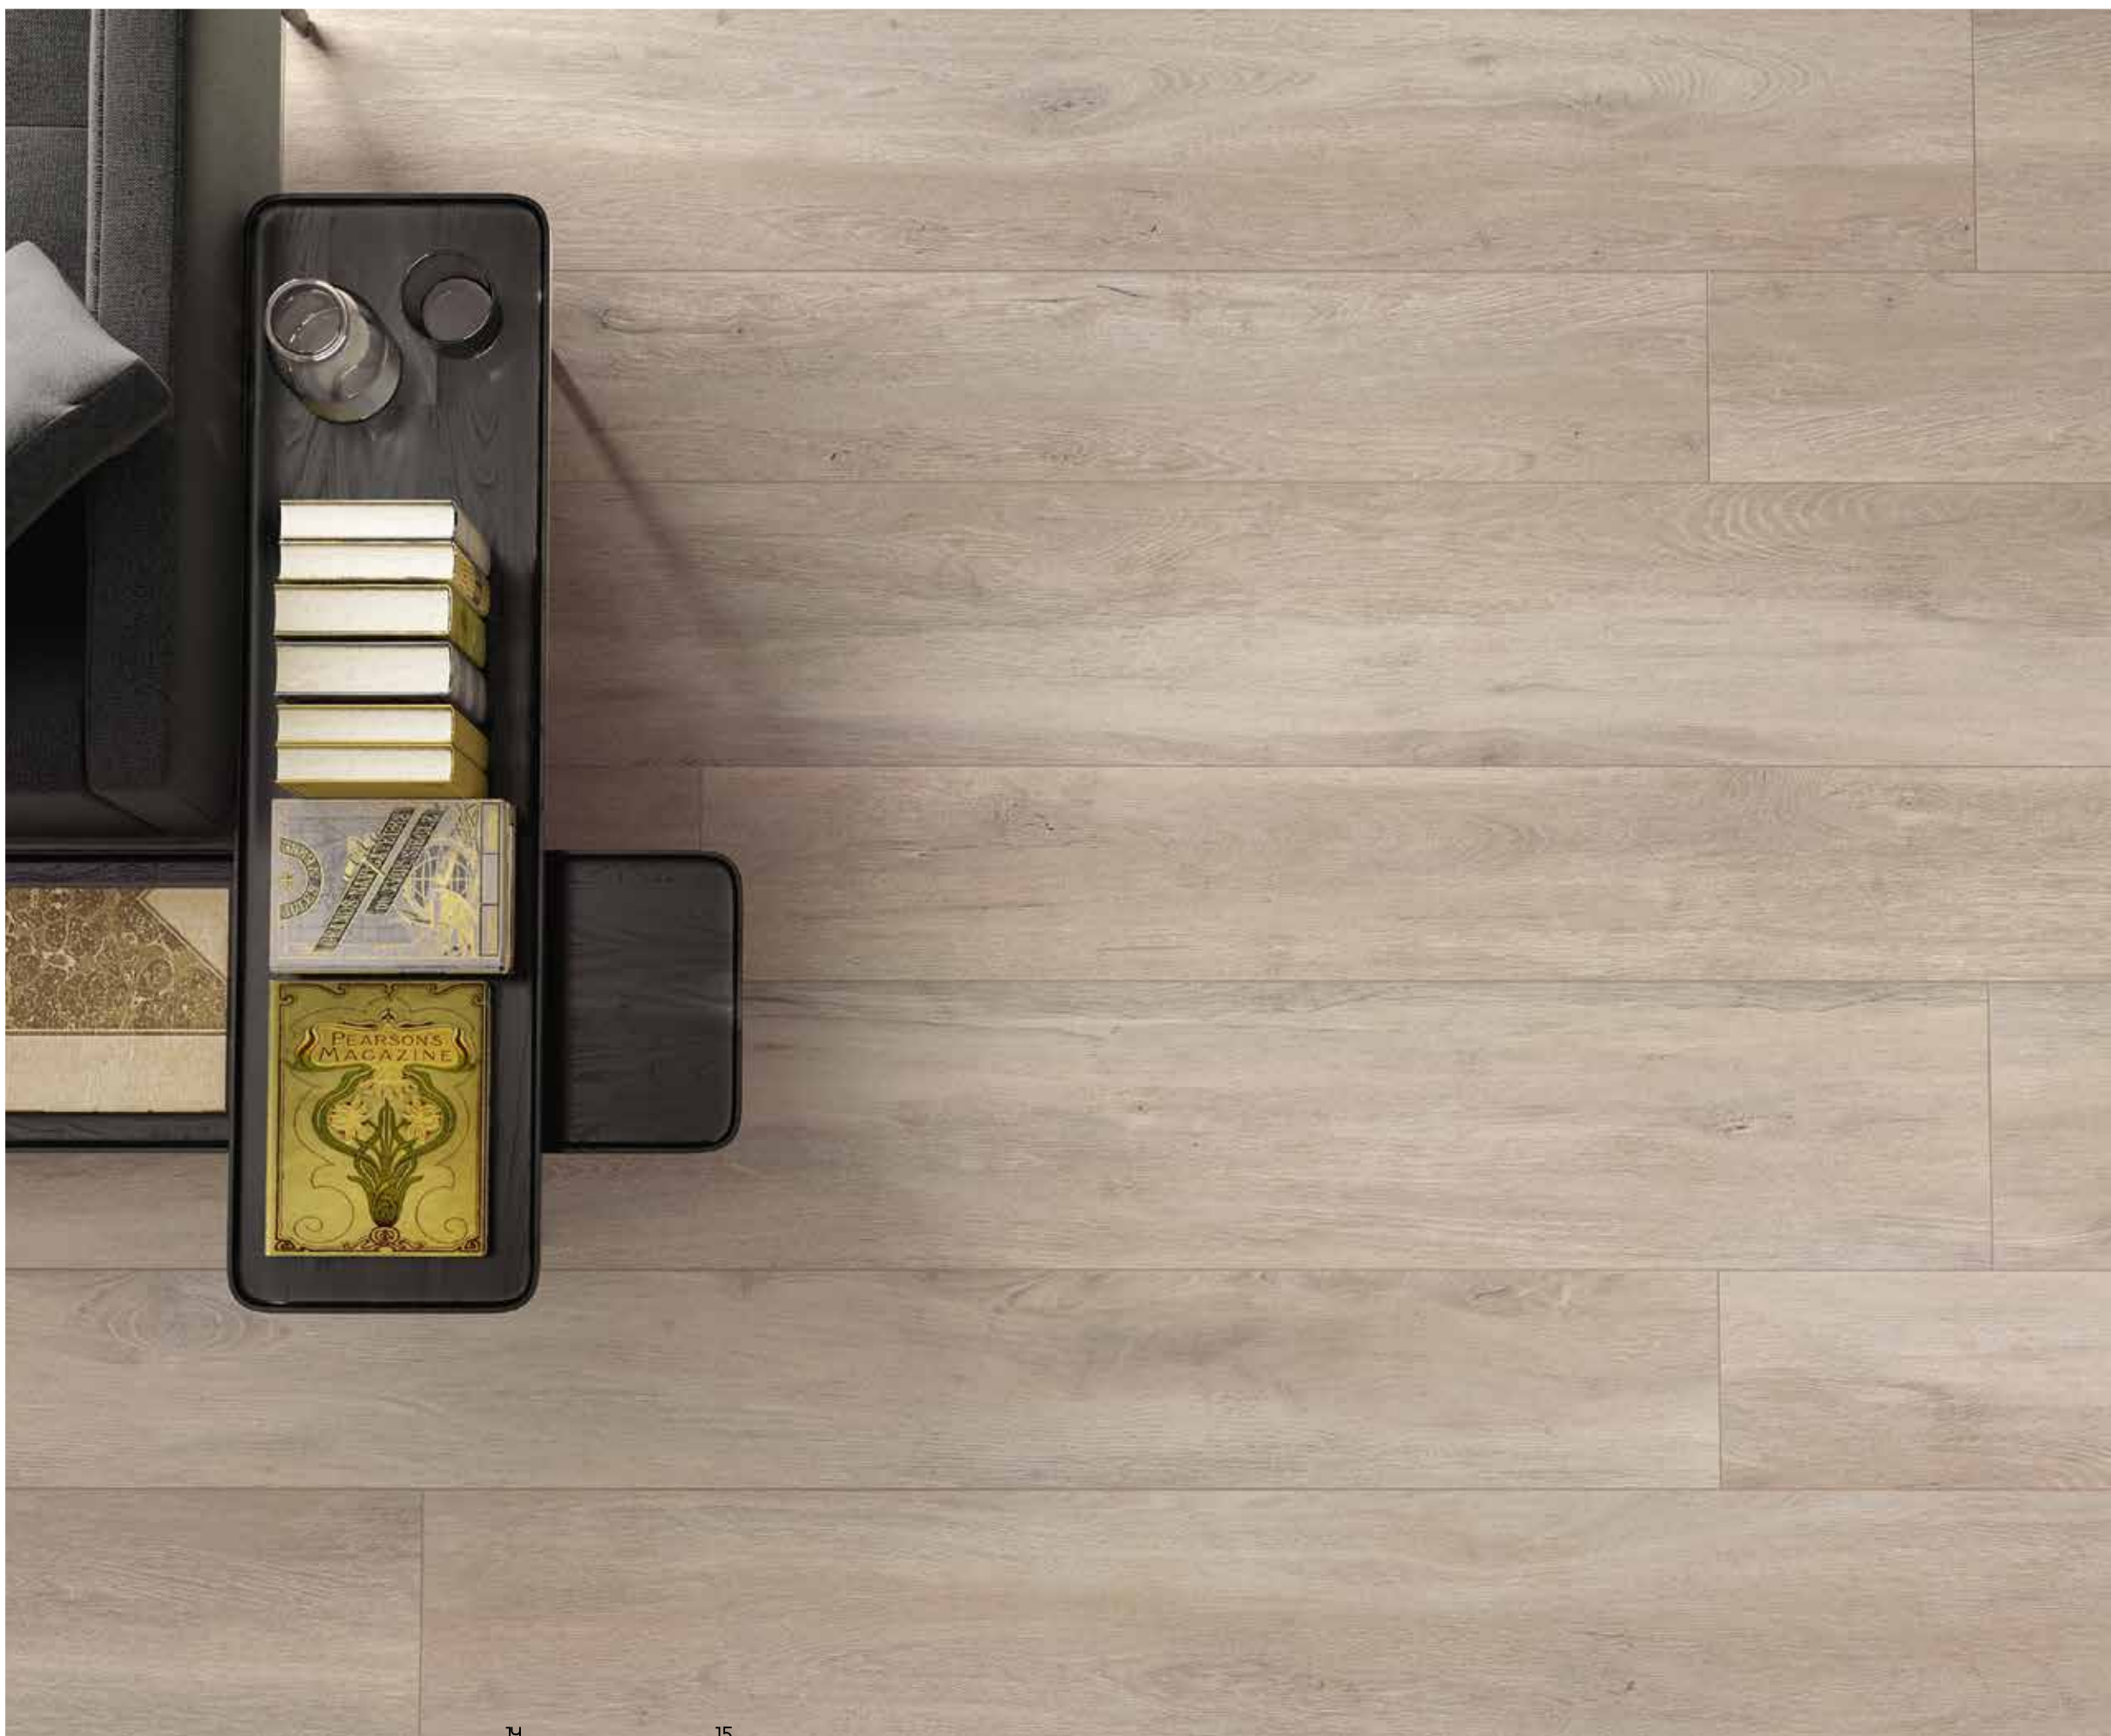



IROKO

woodtime



---

---



Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:

**IROKO**

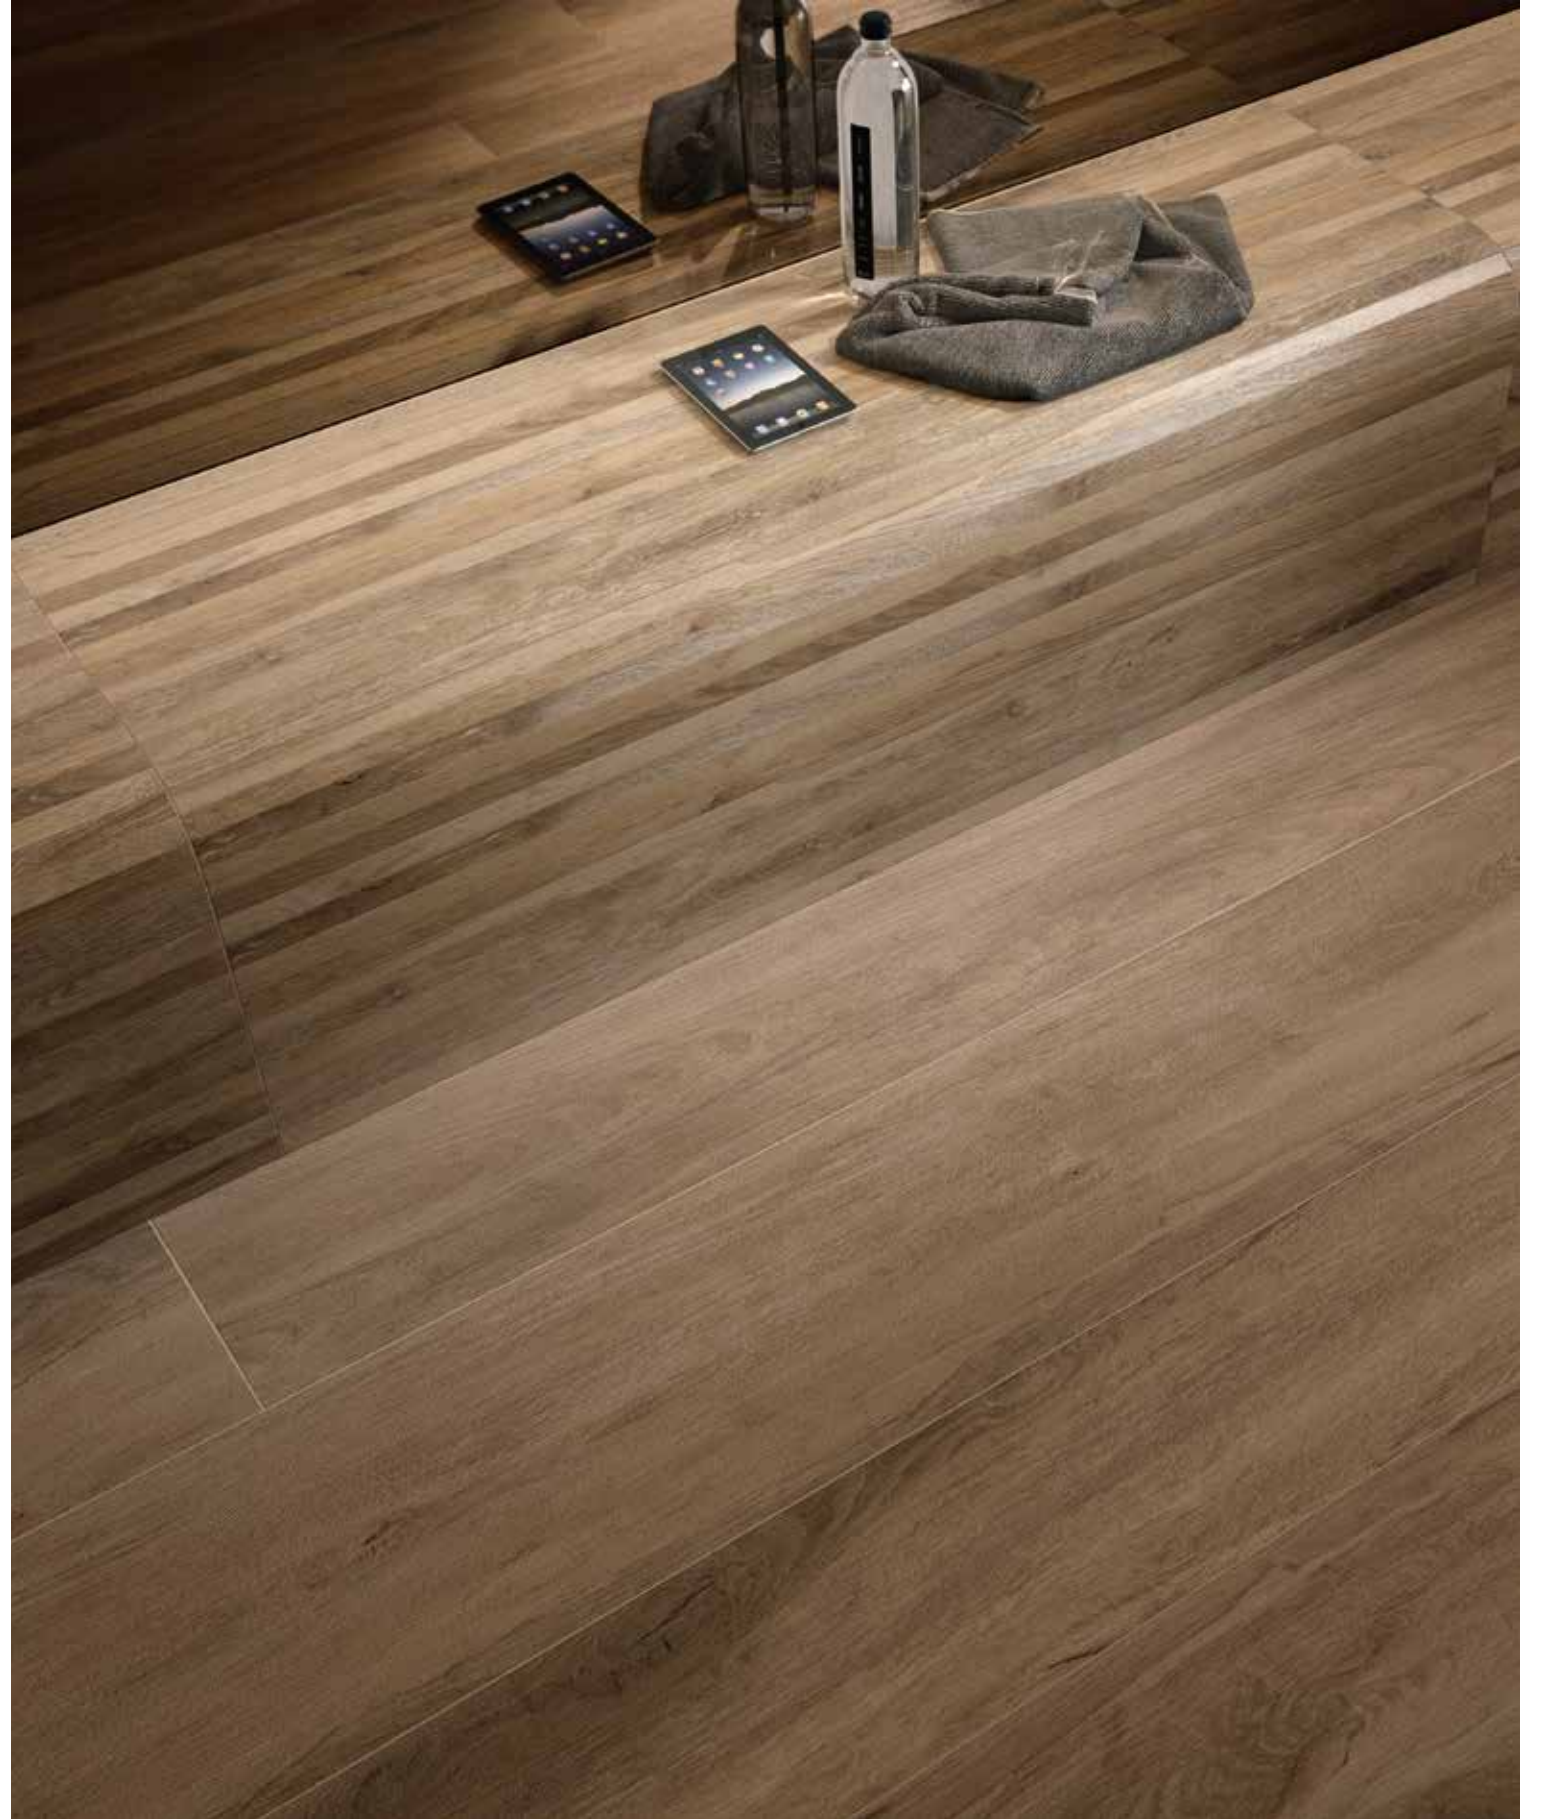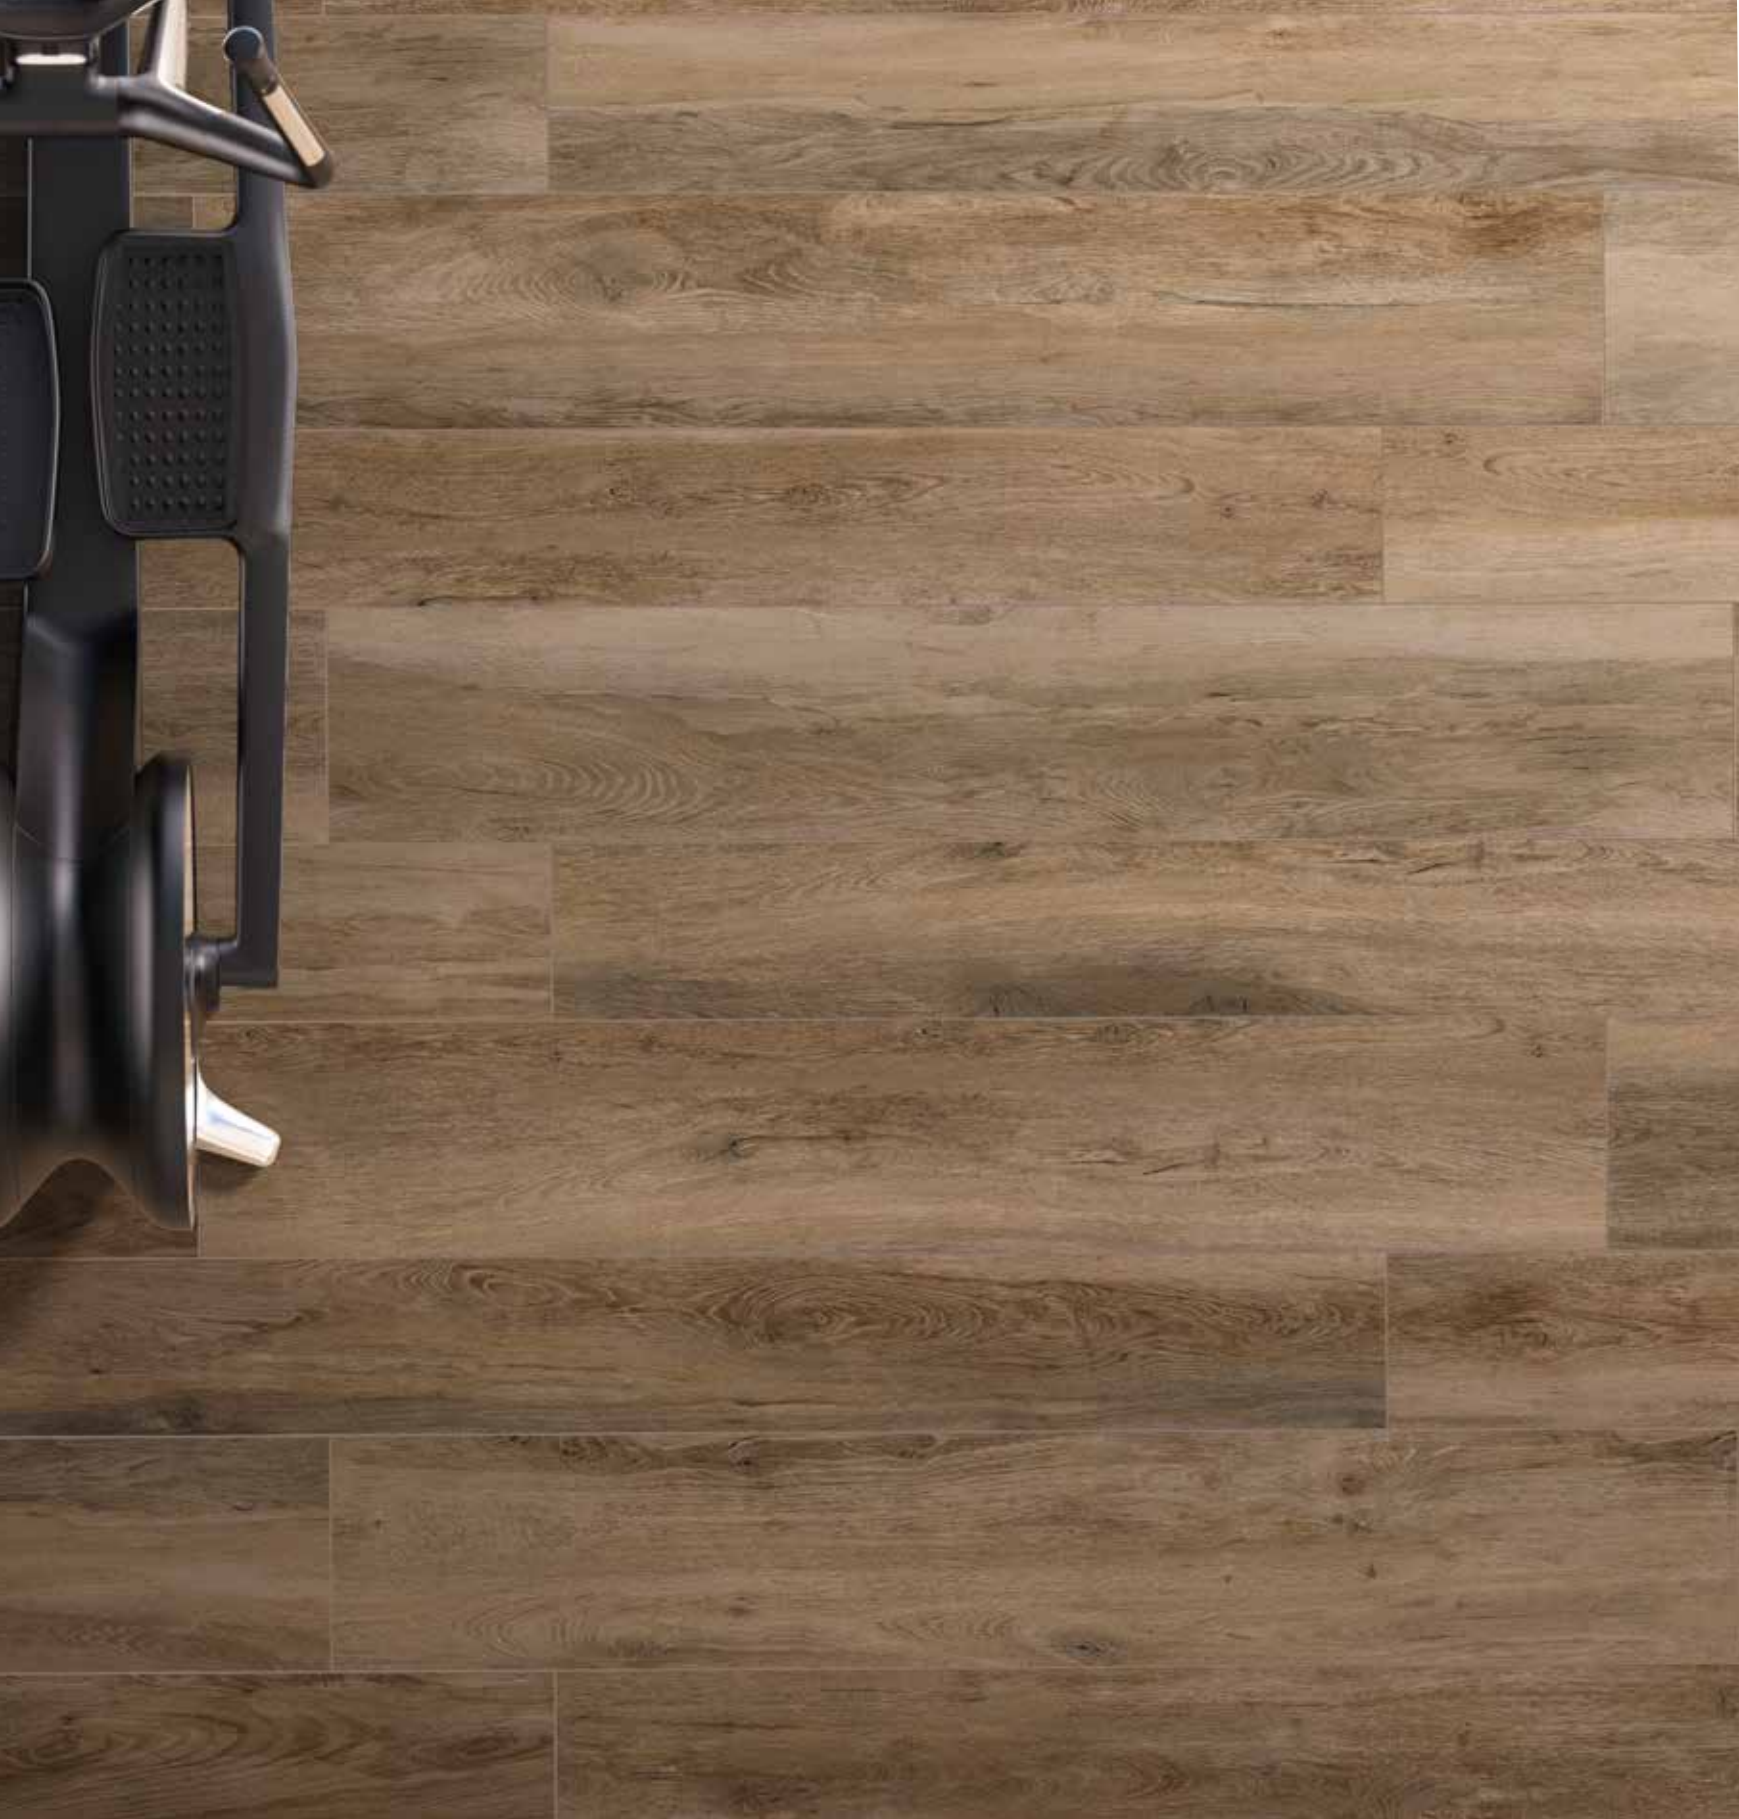




CARPINO

woodtime

---



Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:  
CARPINO

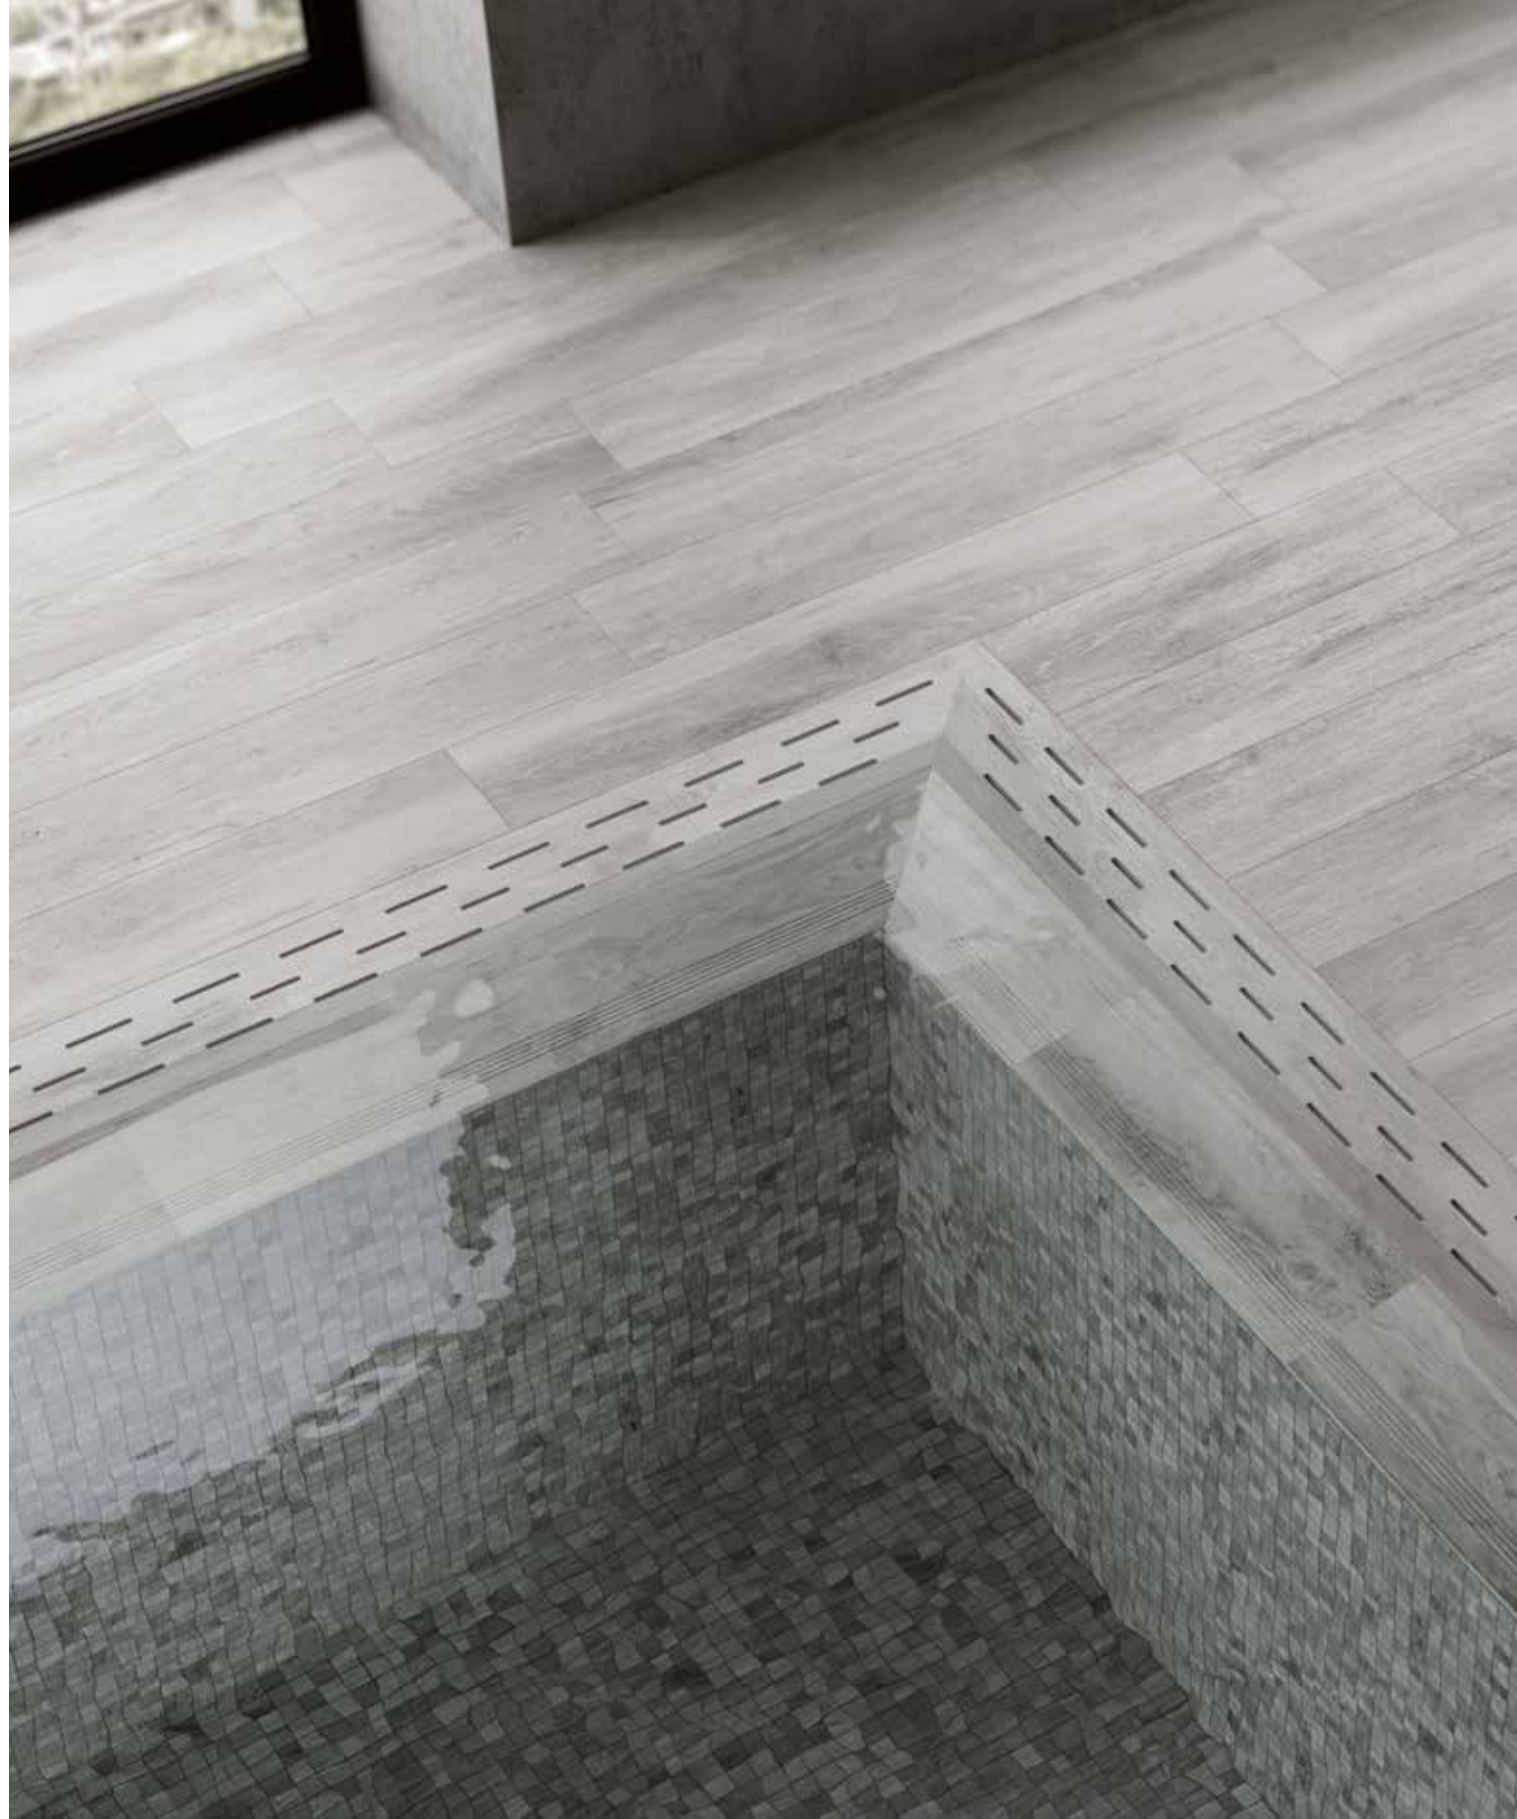



Ambiente realizzato con:  
Setting realized with:  
**CARPINO**



# CARPINO



CASTAGNO

woodtime

---







ABETE BIANCO



LARICE



IROKO



CARPINO



CASTAGNO

# WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE

R10 NAT	R11 GRIP	A NAT	A+B+C GRIP MOSAICO	ANSI A 137,1 DCOF WET >0,42	B.C.R.A. D.M.I. n. 236 $\mu > 0,4$ $\mu > 0,4$	C5	V3
------------	-------------	----------	--------------------------	-----------------------------------	--	----	----



30x120 cm - 12"x47" nat. rett.

- 89257 Abete Bianco
- 89263 Larice
- 89261 Iroko
- 89272 Carpino
- 89259 Castagno

■ 129



20x120 cm - 8"x47" nat. rett.

- 88241 Abete Bianco
- 88231 Larice
- 88252 Iroko
- 89270 Carpino
- 88246 Castagno

■ 129



20x120 cm - 8"x47" grip rett.

- 88239 Abete Bianco
- 88233 Larice
- 88250 Iroko
- 89268 Carpino
- 88244 Castagno

■ 129

## PEZZI SPECIALI special pieces

### BATTISCOPIA



7,2x60 cm - 2,8"x24" nat. rett.

● 17


### ELEMENTO ELLE MONOLITICO



15x30x4 cm - 6"x12"x1,5" grip

● 31


### GRADONE COSTA RETTA



120x33 cm - 47"x13" nat. rett.

● 240

### ANGOLARE COSTA RETTA DX / SX




120x33 cm - 47"x13" nat. rett.

● 249

# WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE




19x120 cm - 7,5"x47" (maxi) nat. rett.\*

89618 Abete Bianco  
89621 Larice  
89620 Iroko  
89617 Carpino  
89619 Castagno

● 147

MOSAICO



2,5x2,5 cm - 1"x1" su foglio  
30x30 cm - 12"x12"

89528 Abete Bianco  
89527 Larice  
89531 Iroko  
89530 Carpino  
89529 Castagno

■ 222

## POOLS & WELLNESS


PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

9 mm



\*Bordo Line  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 83




Angolo Bordo Line interno DX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 109



Angolo Bordo Line interno SX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 109



Angolo Bordo Line esterno SX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 109



Angolo Bordo Line esterno DX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 109



Angolo Curvo Line esterno  
grip 20x20 cm - 8"x8"

● 160



\*Elemento Elle monolitico  
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"

● 31



Angolo Elle interno DX  
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"

● 141




Angolo Elle interno SX  
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"

● 141




Angolo Elle esterno DX  
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"

● 141




Angolo Elle esterno SX  
grip 15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"

● 141




\*Bordo Curved non monolitico  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 157



Angolo Bordo Curved interno DX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 181




Angolo Bordo Curved interno SX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 181



Angolo Bordo Curved esterno SX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 181



Angolo Bordo Curved esterno DX  
grip 20x60 cm - 8"x24"

● 181



\*Griglia River 9+9 mm  
20x60 cm - 8"x24"

Grip  
● 204



Angolo Griglia River DX  
20x60 cm - 8"x24"

Grip  
● 208



Angolo Griglia River SX  
20x60 cm - 8"x24"

Grip  
● 208

# WOODTIME

## CATEGORIE D'IMPIEGO use classes

**C1** Ceramic floor tiles recommended for low passage areas. Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio lieve.

**C2** Ceramic floor tiles recommended for light foot traffic. Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio leggero.

**C3** Ceramic floor tiles recommended for medium light foot traffic. Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio leggero.

**C4** Ceramic floor tiles recommended for medium foot traffic. Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio medio.

**C5** Ceramic floor tiles recommended for heavy foot traffic. Piastrelle da pavimento in ceramica consigliabili per calpestio intenso.

## VARIANZI CROMATICHE colour variations

**V1** Aspetto uniforme  
Even appearance

**V3** Media variazione  
Medium variation

**V2** Lieve variazione  
Light variation

**V4** Intensa variazione  
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

## IMBALLI packaging

		30x120	20x120	MAXI
Pc.		3	4	2
M <sup>2</sup>		1,08	0,96	0,456
Kg		22,5	21,60	10

		30x120	20x120	MAXI
Colli boxes		36	32	-
Krt./Eur		38,88	30,72	-
M <sup>2</sup> /Eur				
Kg		810	691,2	-
Kg/Eur				

### Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative. The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA TYP TESTA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДПОСМОТЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCBEC MONOCBEC AVERAGE VALUE MONOCBEC MITTELWERT VALEURS MOYENNES MONOCBEC VALOR MEDIO MONOCBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCBEC	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	GRIP
			7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ПЛЛЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		< 0,2 %	
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 Nmm <sup>2</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTENCIA A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /°C	
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTENCIA A LOS CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN ALCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATACION A L'UMIDITÉ (EN MMM) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN ALCUN DOMMAGE -NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS- CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ТОВАРОВ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTENCIA A BASSAS CONCENTRACIONES D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTENCIA A HAUTES CONCENTRACIONES D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS TACHAS - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CÉSION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< ALLIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПЕРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	
	<b>SCIVOLosità</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ	DM 238/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130 DIN 51097	> 0,40 WET COOF > 0,42 -	> 0,40 > 0,42 R10	> 0,40 > 0,40 R11	A A+B+C Mosaico 2,5x2,5 A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS



woodtime

GRES FINE PORCELLANATO

★★★★★  
**MONOCIBEC**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP





MONOCIBEC  
Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Tel. +39 0536 861300 - Fax Italia +39 0536 861400  
Fax Export Dept. +39 0536 861450  
info@monocibec.it - www.monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.  
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.  
420 Columbus Avenue - Valhalla NY 10595 - USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

